

ODBOČKOVÝ T-KUS MANIBS, typ D-410 DN50 /2" /

## DETAIL ě.1

**SO 03 PREPOJ STL PLYNOVODU**

BOD NÁPOJENIA STL PLYNOVODU D63 PE100RC

PRECHODKA PE/ocel USTR D63/DN50

**SO 01 STL PLYNOVOD**



STL PLYNOVOD D63 PE100RC SDR 11 , L=163m  
VEDENÝ V TELESE MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE

## DETAIL ě.2

**SO 02 STL PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD**

STL PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD D32 PE100RC SDR11 , L=5m  
PRE NEHNUTELNOSŤ PARC. KN-C 348/7

PRÍPOJKOVÁ ARMATÚRA DAA D63/32  
+ POTRUBIE D32 PE100RC, 5m  
+ KOLENO D32, 90°  
+ OCHRANNÁ RÚRA DN50 ocl., 1,5m  
+ PRECHODKA USTN D32/DN25  
+ SKRINKA MARZ V OPLOTENÍ  
/PLYNOMER S TEP. KØMPEZÁCIØU,  
HUP DN25, RTP-0=10m3/h a DU DN25/

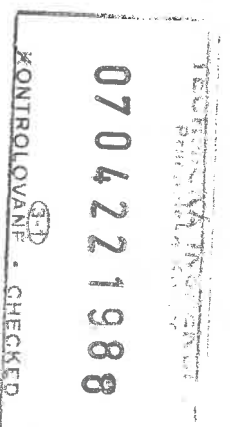

## LEGENDA PLYNÁRENSKÝCH ZARIADENÍ:

--- EXISTUJÚCI STL PLYNOVOD DN80 ocl. (ID:101051), PN max. 100 kPa

— NAVRHOVANÝ STL PLYNOVOD D63 PE100RC, PN max 100kPa, L=163m /SO 01/

— NAVRHOVANÝ STL PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD D32 PE100RC, L=5m /SO 02/

SKRINKA MERACEJ A REGULÁČNEJ ZOSTAVY /MARZ/,  
napr. AJ GAZ REGULAR WIZARD W600 U

## POZNÁMKY:

- PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC JE POTREBNÉ VŠETKY PODZEMNÉ VEDENIA VYTÝČIŤ !!!
- PRI KRÍŽENÍ A SÍRFBHI STI PI VYHNOVNISI S NSTATNÝMI TS DNDŽAŤ